


**FR Micro-interrupteur – Echange et réglage**

Cette pièce détachée ne peut être montée que par un technicien qualifié et formé. Toute réparation non conforme peut entraver le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil et entraîner des risques et dangers pour l'utilisateur. Nous ne sommes pas responsables des dommages dus à une mauvaise installation effectuée par un tiers. Il convient, lors de toute réparation sur du matériel électroménager, de se conformer aux réglementations techniques habituelles et de respecter les prescriptions nationales. En cas de doute, il faut contacter notre service après-vente.

1. Les micro-interrupteurs doivent être échangés et paramétrés conformément aux indications de la notice.
2. A l'aide d'un chiffon doux, retirer la poussière et la graisse présentes autour du crochet de porte, au niveau du contact vers le micro-interrupteur. Vérifier le libre déplacement du mécanisme de verrouillage et des micro-interrupteurs.
3. Après échange des pièces du verrouillage, vérifier le bon fonctionnement des différents composants.

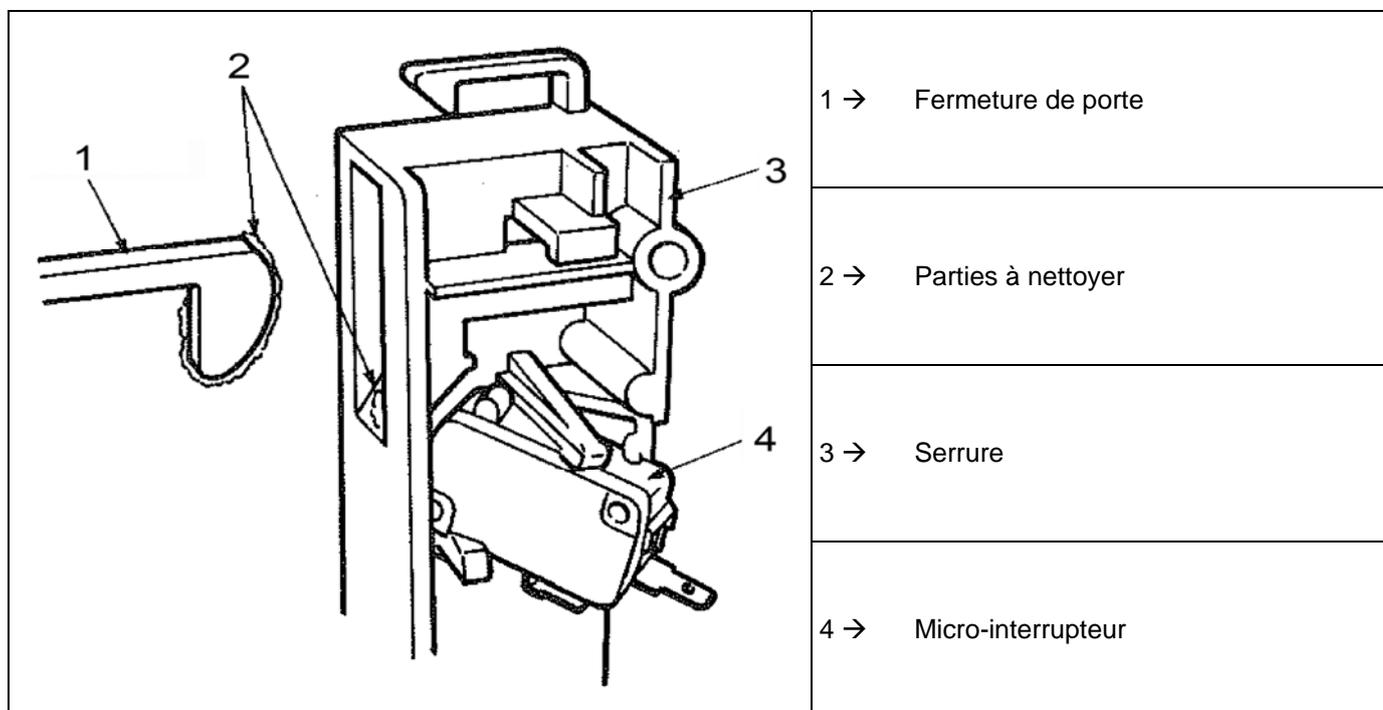

Effectuer les connexions comme indiqué ci-dessous.

Ancien micro-interrupteur				Remplacement
1	COM	1	COM	1
2	NC	2		2
		4	NO	4

**Courber les contacts, si nécessaire.**

