SAMSUNG

# Instructions d'installation

## Diminution du goût / odeur de chlore

DA29-10105J
HAFEX/EXP

Ce système a été testé selon la norme établie NSF/ANSI 42 pour la réduction des substances énumérées plus bas. La concentration des substances indiquées dans l'eau qui entre dans le système a été réduite à une concentration inférieure ou égale à la limite permise pour l'eau quittant le système, comme il est précisé dans la norme NSF/ANSI 42.

NSF

Système testé et certifié par le laboratoire NSF International, selon la norme NSF/ANSI 42 pour la diminution du mauvais goût / odeur de chlore.

| Constituants | Influent Moyen Mg/L | Concentration Infiltrante | Concentration moyenne dans le système | Diminution en moyenne (%) | Max. Effluent Mg/L | Exigence réduction % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlore/ Mauvais goût et odeur | 2.1 mg/L | 2.0 mg/L ± 10% | 0.05 mg/L | 95.6 % | 0.15 mg/L | ≥ 50% |

* Capacité maximale de filtration: 3,785 litres

**Caractéristiques**
Taux d'afflux : 1.9LPM
Pression : 207-689 kPa
Température : 1-38°C
Durée : 6 mois
Volume traité : 3,785L
Fonction : Diminution des constituants chimiques

**Notes d'opération**
1. N'utilisez pas d'eau qui est microbiologiquement mauvaise sans la désinfecter adéquatement avant ou après l'utilisation du système.
2. A n'utiliser qu'avec de l'eau froide
3. Remplacez le filtre tous les 6 mois
4. Les tests effectués sur ce produit ont été pratiqués dans des conditions de laboratoire standards. Les performances hors laboratoire peuvent être variables.
5. Vérifiez la conformité de l'installation selon les lois et réglementations en vigueur.
6. Le système doit être installé et utilisé en respect des procédures du fabricant

**Installation**
1. Fermez l'arrivée d'eau
2. Enlevez l'ancienne cartouche et alignez le filtre dans la direction du flux d'eau.
3. Installez le filtre à eau à l'endroit approprié grâce aux 2 fixations. Fixez-les au mur ou sur un support plat comme indiqué.
4. En enlevant l'embout bleu, l'ajusteur (gris) peut s'enlever mais vous pouvez le réinsérer.
5. Fixez les tuyaux d'entrée et de sortie en les poussant fermement jusqu'à ce qu'ils soient solidement attachés.
6. Insérez le clip du filtre (couleur rouge) comme indiqué.
7. Ouvrez l'arrivée d'eau pour vérifier qu'il n'y est pas de fuite. En cas de fuite, répétez les étapes 1,2,3,4,5,6 ci-dessus. Si malgré tout la fuite persiste, veuillez contacter votre revendeur.
8. Connectez le tuyau de sortie du filtre au réfrigérateur comme.
9. Après installation, faites circuler 3 litres d'eau dans le système pour en évacuer tout l'air présent. (Rincer le filtre jusqu'à ce que l'eau propre coule.)

※ Remarque : la décoloration initiale sombre de l'eau et de glace est normal.

**Garantie**
Ce filtre est garanti 6 mois. La garantie couvre uniquement les produits comportant un défaut de fabrication.

**Numéro de modèle : HAFEX/EXP**
**Cartouche de remplacement: DA29-10105J**
NSF code numéro : DA2010CB
Pour le remplacement, contactez votre revendeur local.
Fabricant: Micro Filter S.A.
Fabriqué en Corée

Instructions de remplacement

1. Fermez l'arrivée d'eau
Quand vous échangez le filtre, retirez le clip comme montré au dessin au-dessous. Ensuite tirez le tube en pressant le bout du collet.

2. Enlevez l'ancienne cartouche et alignez le filtre dans la direction du flux d'eau.

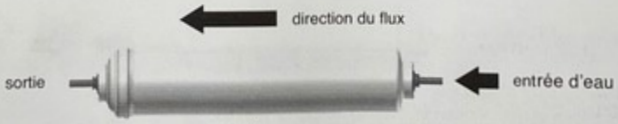


3. Installez le filtre à eau à l'endroit approprié grâce aux 2 clips. Fixez-les au mur comme indiqué.

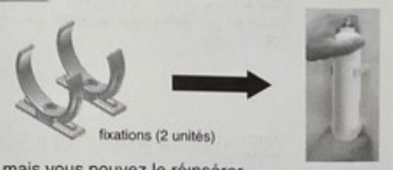


4. En enlevant l'embout bleu, l'ajusteur (gris) peut s'enlever mais vous pouvez le réinsérer.
5. Fixez les tuyaux d'entrée et de sortie en les poussant fermement jusqu'à ce qu'ils s attachés.



6. Insérez le clip du filtre (couleur rouge) comme indiqué.
7. Ouvrez l'arrivée d'eau pour vérifier qu'il n'y est pas de fuite. En cas de fuite, répétez les étapes 1,2,3,4,5,6 ci-dessus. Si malgré tout la fuite persiste, veuillez contacter votre revendeur.
8. Connectez le tuyau de sortie du filtre au réfrigérateur comme sur l'installation précédente
9. Après installation, faites circuler 3 litres d'eau dans le système pour en évacuer tout l'air présent. (Rincer le filtre jusqu'à ce que l'eau propre coule.)

※ Remarque: la décoloration initiale sombre de l'eau et de glace est normal.

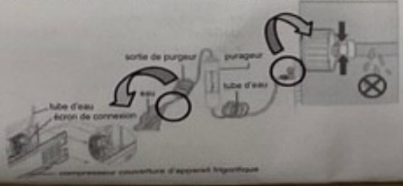


**Numéro de modèle : HAFEX/EXP**
**Cartouche de remplacement: DA29-10105J**
NSF code numéro : DA2010CB
Pour le remplacement, contactez votre revendeur local.
Fabricant: Micro Filter S.A.
Fabriqué en Corée